




GM65L1产品规格书


智能会议平板【敏畅版】

Goodview智能会议平板全新升级，4K超清分辨率支持更多细节展现，画质更细腻。
功能丰富，可轻松胜任各种复杂任务，使会议更高效。

特性与优点

-  4K超清分辨率
-  无线传屏，不受“线”制
-  红外 (20点触控)
-  支持多方同屏互动
-  兼容双系统
-  多点书写、批注、扫码带走一键保存
-  智能遥控书写笔
-  AG防眩光钢化玻璃



型号	GM65L1	
显示	显示屏	65inches DLED 背光
	显示尺寸 (mm)	1428.48 (H) × 803.52 (V)
	图像比例	16:9
	显示分辨率	3840×2160
	显示亮度	380cd/m ²
	对比度	1200:1
	视角 (CR>10)	(R/L 89 (Min.), U/D 89 (Min.))
	色彩	1.07G colors (10-bit)
	背光寿命	30000 hours
	响应时间	8ms
系统	操作系统	Windows 10(选装OPS)&Android8.0
	CPU	ARM A73x2+A53×2 1.5GHz
	GPU	ARM Mali-G51450MH
	内存	4G DDR4
	存储	32GB eMMC FLASH
	触摸类型	红外触摸
	触摸点数	20点
接口	音视频接口	HDMI IN×3、VGA IN×1、AUDIO IN×1、USB2.0×3、USB3.0×3、RS232×1
	网络接口	RJ45×1、Wi-Fi+BT×1、Wi-Fi（投屏热点）×1、
	交流输入	AC 开关×1
	输出接口	HDMI OUT×1、AUDIO OUT×1、TOUCH OUT×2、SPDIF×1
媒体	媒体文件格式	视频：支持MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.265、WMV、TS、flv等主流视频格式 音频：支持MP3等音频格式 图片：支持JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF等图片格式 文本：txt 其它：无
整机参数	产品尺寸 (mm)	1489(H)×897(V)×87(D)
	外箱尺寸 (mm)	1656(H)×1050(V)×204(D)
	VESA 标准 (mm)	600×400
	屏幕悬挂模式	壁挂、立地支架
	菜单语言	中文、英文
	整机颜色	上下银色，左右黑色
	产品重量 (KG)	净重：39.65 毛重：53.6
	整机功率	350W
	输入电压	AC~100-240V (50/60Hz)
	音响功率	中高音 2×12W
	工作环境	0~40°C 10%~85%RH 无凝结物
	存储环境	-10~60°C 10%~90%RH 无凝结物
	附件	1、电源线×1 (3 meters); 2、手写笔×2; 3、壁挂×1; 4、快速使用指南×1
产品认证		

如欲了解有关仙视的更广泛的解决方案的详细信息，请访问 www.goodview.com。

全国销售热线：400-0969-987

上海仙视电子科技有限公司保留下述权利：在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息；在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格；及中断或限制任何产品的生产或分销。
版权所有。保留所有权利。


© 2020 上海仙视电子科技有限公司保留所有权利。

Goodview


型号

GM65L1

线条图

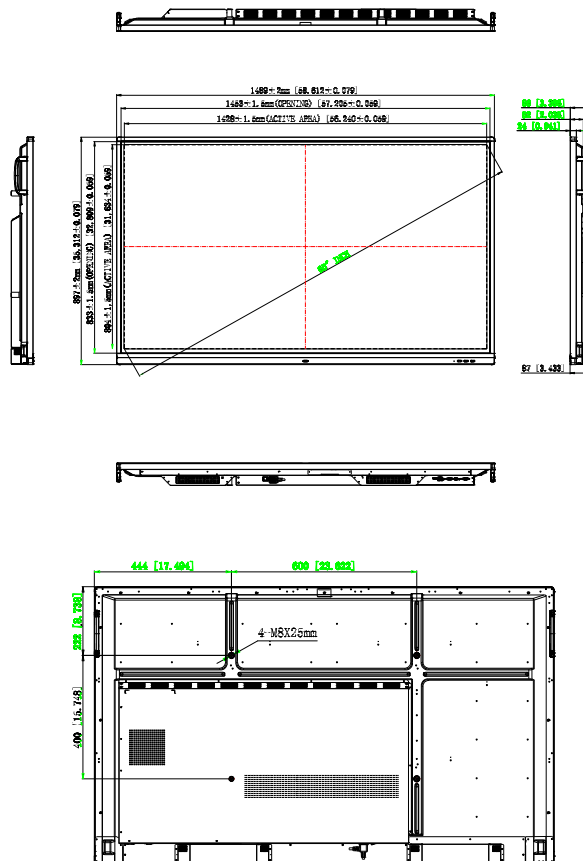

包装尺寸

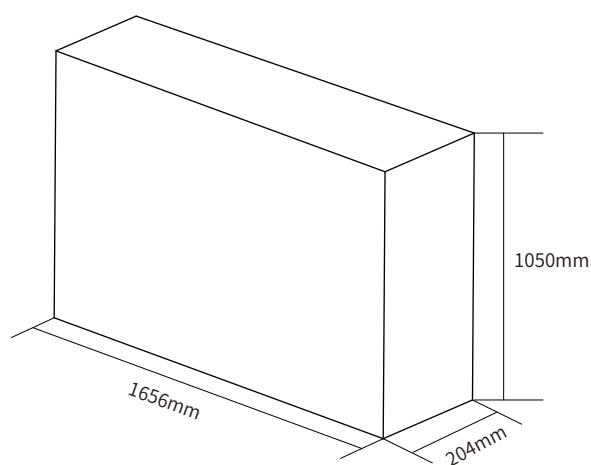

如欲了解有关仙视的更广泛的解决方案的详细信息，请访问 www.goodview.com。

全国销售热线：400-0969-987

上海仙视电子科技有限公司保留下述权利：在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息；在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格；及中断或限制任何产品的生产或分销。版权所有。保留所有权利。

© 2020 上海仙视电子科技有限公司保留所有权利。

Goodview