



华为IdeaHub Board协作平板系列

自然 | 简单 | 方便





当前规格对应IdeaHub Board Pro, IdeaHub Board和IdeaHub Board Edu预计2021年Q2发布

产品亮点

光学防蓝光 护眼不偏色

4K超清光学防蓝光，莱茵认证，给您最舒适的视觉体验
定制化色彩，防眩光设计，画面细腻又护眼
莫氏7级高强度钢化玻璃屏幕，超强抗冲击

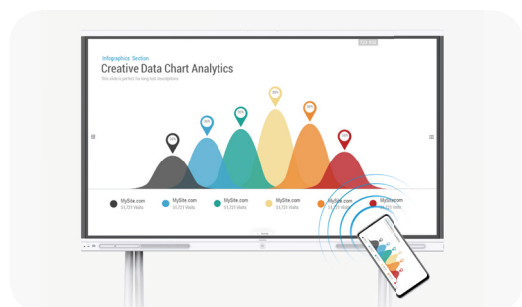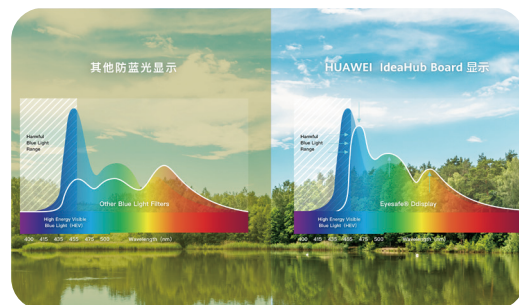

华为变屏 无忧分享

一碰即投*，EMUI11.0及以上版本的华为手机，同一网络无需下载APP
支持多种投屏方式，最高4K30帧超高清画面共享
反向控制，双屏实时互动
双人书写，实时标注，批量保存，扫码带走

AI妙笔 智慧书写

语音控制，随声而动，听你更懂你
智能识别，知你所想，支持语言文字和图形识别，准确率高达95%
自由的书写和擦除方式，契合用户的日常操作习惯
零贴合屏幕，35ms极短时延，创意任意挥洒



使用场景

多人开放讨论



团队赋能培训



IdeaHub第二屏




智慧教室



*: 后续版本升级

华为IdeaHub Board协作平板系列

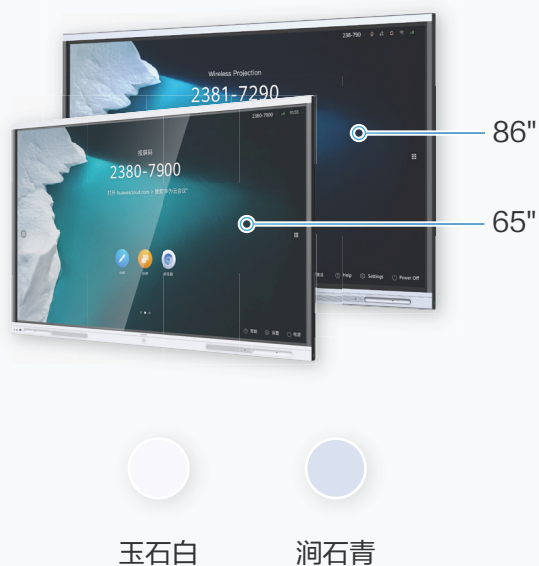

IdeaHub Board Pro 65

型号

IFP-UG65

包装尺寸

宽: 1650mm
高: 1050mm
深: 210mm

产品尺寸

宽: 1486.5mm
高: 908.6mm
深: 89.1mm

毛重

54KG

净重

43KG

IdeaHub Board Pro 86

型号

IFP-UG86

包装尺寸

宽: 2090mm
高: 1375mm
深: 280mm

产品尺寸

宽: 1963.8mm
高: 1176.1mm
深: 95mm

毛重

98KG

净重

76KG

备注: 实际尺寸与重量因配置、制造工艺、测量方法的不同可能有所差异。

组件

主体

编解码器、阵列麦克风、扬声器

触控笔

2支

配套线缆

网线、电源线

落地支架

选配 (65")

选配 (86")

挂墙支架

选配 (65")、标配 (86")

智慧投屏器

选配



屏幕

光学防蓝光

支持

分辨率

4K

可视角度

水平 $\geq 178^\circ$ 、垂直 $\geq 178^\circ$

色域

90%NTSC

亮度

$\geq 400\text{cd/m}^2$

亮度自动调节

支持

防眩光

支持

背光类型

D-LED

刷新率

60Hz

触控点数

20点

玻璃硬度

7H (莫氏7级)

贴合工艺

零贴合

书写

物理板擦

支持

智能书写

支持中英文、11种图形识别

书写精度

±1mm

书写时延

≤35ms

白板保存方式

扫码、邮件、本地、U盘

投屏

投屏方式

一碰投屏、DLNA投屏、APP、智慧投屏器、有线

无线投屏效果

4K30fps*

有线投屏效果

4K60fps

会议

会议类型

支持第三方远程会议，与钉钉和腾讯会议深度适配

视频效果

选配华为推荐Camera，升级1080P 30帧视频会议

材料共享

支持1080P高清材料共享

扬声器

频域

20Hz ~ 20kHz

喇叭数量

4个

立体声

支持

麦克风

拾音距离

8米

拾音角度

前向180°

麦克风数量

2个

频域

20Hz ~ 20kHz

增强能力

回声消除、噪音抑制、自动增益控制、支持外接麦克风

摄像头

无内置摄像头，支持外接摄像头，选配华为推荐Camera

系统

CPU

4Core@1.5G

RAM

8GB

Flash

64GB

操作系统

安卓、Windows (选配i3**/i5/i7)

*: 预计2021Q1支持4K30fps，具体分辨率帧率与终端类型、网络状况有关。

**：预计2021Q2支持i3。

通信协议

网络传输协议

TCP/IP、DHCP、DNS、SMTP、SNMP、SNTP、Telnet、SSH、HTTP、HTTPS、TR-069

Wi-Fi标准

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/w、IEEE 802.1x、WPA2、支持Wi-Fi AP和Station模式

IP协议

支持IPv4和IPv6双协议栈

其他

故障自检

支持

AI语音助手

支持调节音量、开关白板、智能诊断等

语言

简体中文、英语等10种语言*

接口

视频输入

2×HDMI、1×Type-C接口、1×可选OPS输入

视频输出

1×内置屏幕、1×HDMI

音频输入

1×内置阵列MIC、1×3.5mm LINE IN、1×可选OPS音频输入、2×HDMI音频输入**

音频输出

4×内置SPK、1×3.5mm LINE OUT、1×HDMI（音频输出）

其他接口

2×USB A口、1×USB B口、1×Type-C口、1×RJ45（10/100/1000M LAN）1×RJ45串口

支持WIFI

2.4GHz、5GHz

电气特性

工作电压

100V~240V AC

工作频率

50Hz~60Hz

最大功率

<350W（65"）
<450W（86"）

环境要求

噪声

≤46dBA SPL

海拔高度

<5000m

温度

0°C~40°C（工作状态）
-20°C~+60°C（非工作状态）

相对湿度

10%~95%（工作状态）
0%~95%（非工作状态）

推荐照度

大于200Lux

最低照度

7Lux

认证和标准

德国莱茵TÜV低蓝光、信息安全CCRC蓝标、CQC节能、ISO质量、CCC、无线型号核准


*: 简体中文、繁体中文、英语、西班牙语、法语、俄罗斯语、日语、意大利语、德语、葡萄牙语

**：与OPS互斥



更多信息请参考 >>>

华为智能协作网站





华为智能协作公众号



版权所有 © 华为技术有限公司2021。保留一切权利。

未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

 **HUAWEI, HUAWEI**,  是华为技术有限公司的商标或者注册商标。

在本手册中以及本手册描述的产品中，出现的其他商标、产品名称、服务名称以及公司名称，由其各自的所有人拥有。

免责声明

本宣传彩页对于具体技术指标的表述，包括但不限于规格及性能，将根据具体的产品发布情况确定。本宣传彩页并不构成对于相关产品的技术指标的承诺或者保证。华为可能不定期就相关信息进行更新。华为保留对于相关产品或解决方案信息的更新或更正的权利，请参考最新发布的相关说明或介绍。

修订时间：2021年2月

华为技术有限公司
深圳市龙岗区坂田华为基地
电话：(0755)28780808
邮编：518129

www.huawei.com

